



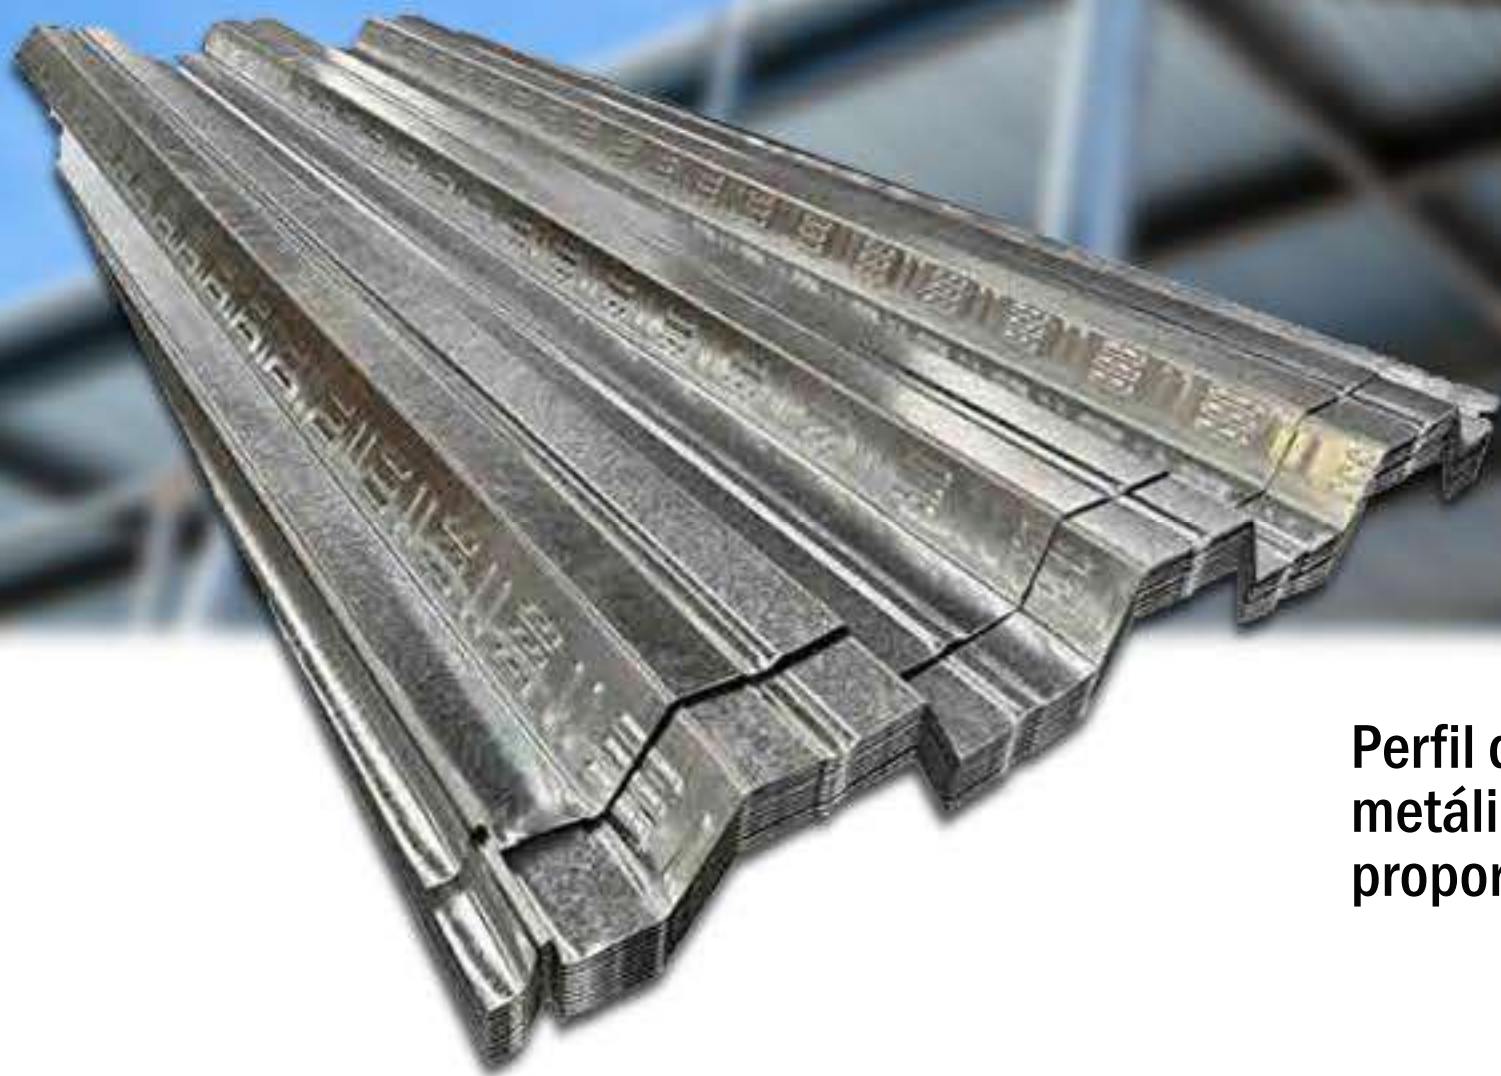


Perfil de acero diseñado para formar entrepisos metálicos y techos en construcciones de gran escala, proporcionando soporte estructural y resistencia.

Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta.

Relieves longitudinales que se unen al concreto, evitando la separación vertical.

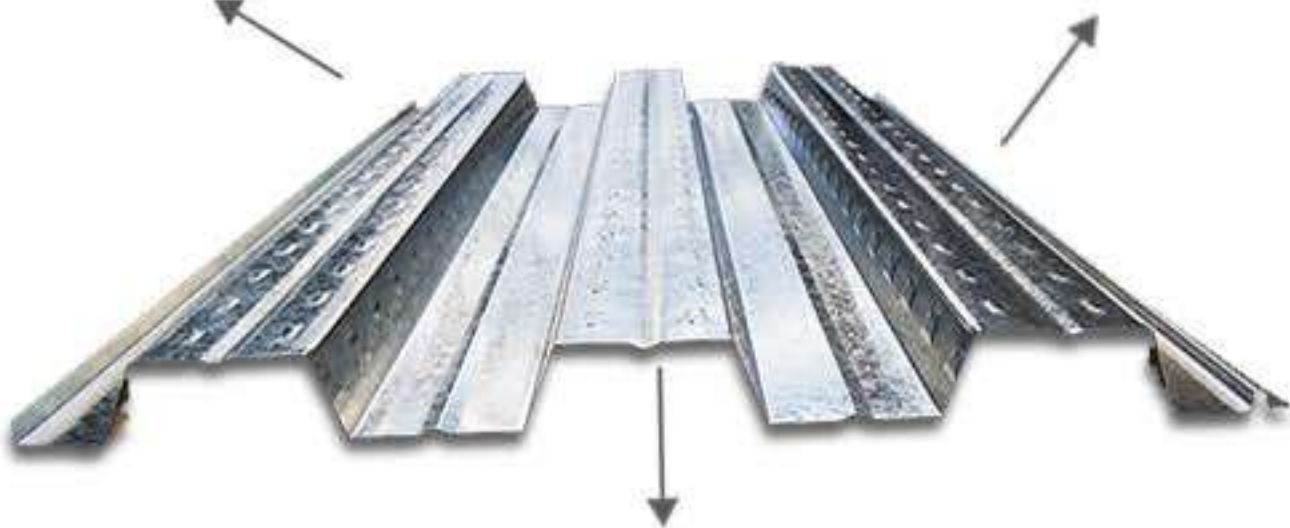

Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.

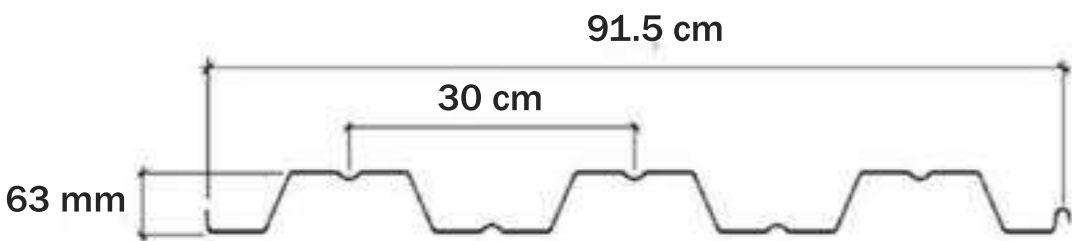

DATOS TÉCNICOS

Ancho efectivo de cobertura: 91 cm
Longitudes estándar: Desde 1.83 m hasta 12 m
Normativas: ASTM A653/A653M y normativas de construcción en México.
Espesores disponibles: 18* 20, 22
Grado acero estructural: SS37 Fy = 37 ksi
El peralte de 3" cumple con las medidas estándares internacionales.

- **Usos:**
Edificios comerciales
Naves industriales
Viviendas verticales
- **Ventajas:**
Mayor resistencia
Menos peso, más estabilidad.
Optimiza tiempos y costos.
- **Características:**
Reduce el uso de materiales adicionales.
Resiste cargas dinámicas y permanentes.

VARIABLES DE LOSACERO



LOSACERO 15



LOSACERO 25



LOSACERO 30




Geometría Losacero 15



CALIBRE	ESPESOR NOMINAL ACERO BASE PULGADAS (MM)	PESO APROXIMADO KG/ML	PESO APROXIMADO KG/M ²
24**	0.0239 (0.6071)	6.15	6.72
22	0.0299 (0.7595)	7.61	8.32
20	0.0359 (0.9119)	9.07	9.91
18*	0.0478 (1.2141)	11.96	13.07

Geometría Losacero 25

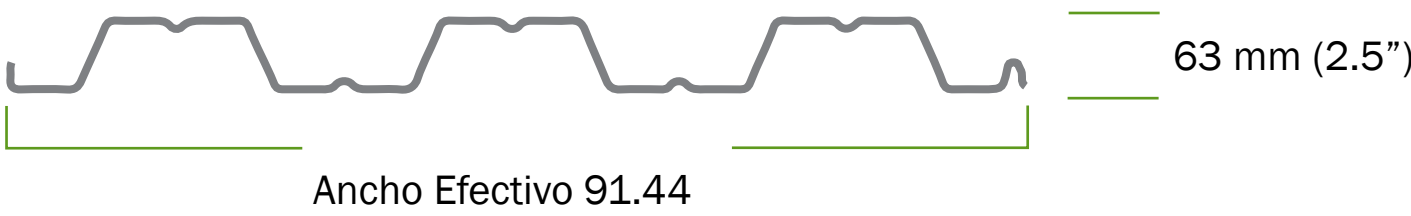

CALIBRE	ESPESOR NOMINAL ACERO BASE PULGADAS (MM)	PESO APROXIMADO KG/ML	PESO APROXIMADO KG/M ²
24**	0.0239 (0.6071)	6.15	6.72
22	0.0299 (0.7595)	7.61	8.32
20	0.0359 (0.9119)	9.07	9.91
18*	0.0478 (1.2141)	11.96	13.07

Geometría Losacero 30



CALIBRE	ESPESOR NOMINAL ACERO BASE PULGADAS (MM)	PESO APROXIMADO KG/ML	PESO APROXIMADO KG/M ²
22	0.0299 (0.7595)	7.61	8.32
20	0.0359 (0.9119)	9.07	9.91
18*	0.0478 (1.2141)	11.96	13.07